
 ARHIKON d.o.o. za arhitekonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-100000 Zagreb, Ozaljska 49 ured: Seleka cesta 90C arhikon3@zg.t-com.hr	SADRŽAJ: SCHEME STOLARIJE - DRVO / ALUMINIJ PROZOR	BROJ TD: 218/14
	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "RISNJAK" 51317 CRNI LUG, BIJELA VODICA	MJERILO: 1:50
GLAVNI PROJEKTANT: Darko Stresec, dipl.ing.arh.	GRAĐEVINA: VOLONTERSKI CENTAR - rekonstrukcija i prenamjena postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igraćaka na k.č. 96 k.o. Cmi Lug	DATUM: 02. 2015.
PROJEKTANT: Darko Stresec, dipl.ing.arh.	PROJEKT: ARHITEKTONSKI	LIST: 8
PROJEKTANT SURADNIK: Darja Krvak, dipl.ing.arh. Nataša Drblik, dipl.ing.arh.	FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	BROJ STAVKE: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div>

vatrootporni prozor EI 30

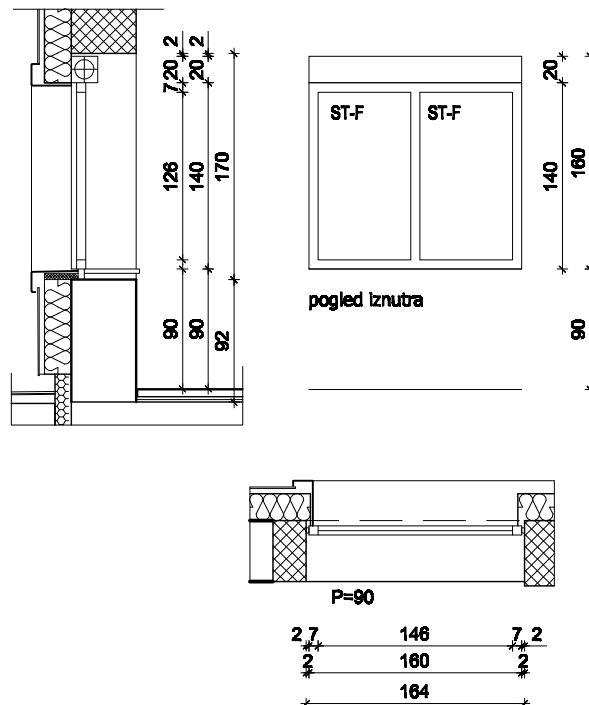

**NAPOMENA : SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !
 IZVEDBA STAVKE DO KOMPLETNE GOTOVOSTI**

DVOKRILNI PROZOR S UNUTARNJOM ESLINGER ROLETOM, S VANJSKOM ALUMINIJSKOM I UNUTARNJOM DRVENOM KLUPČICOM dimenzija 160/140+20cm - PRIZEMLJE, stan-spavaća soba

Prozor se sastoji od dva fiksna krila

GRAĐEVINSKI OTVOR : 164/170 cm

MONTAŽA : suha ugradba u zidu od opeke

ugraditi vodotjesno preko slijepih okvira s folijama i zabrtviti sve spojeve s konstrukcijom u koju se ugrađuje

PROFIL : drvo-aluminij

s unutarnje strane drvo aluminij profila drveni dio - smreka, zavšna obrada mat lak

s vanjske strane obloga aluminija

koeffcijent prolaska topline okvira, Uokv (W/m²k) 1,80

površinska obrada-plastificiranje u tonu prema izboru projektanta

OSTAKLJENJE: IZO staklo, low-e + argon

koeffcijent prolaska topline stakla, Uokv (W/m²k) 1,10

UKUPNI KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U(W/m²K) 1,25